

**ASUS PRIME B650M-A WIFI II**

Cena celkem:	<b>4 038 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 337 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 442 Kč</b>
Ušetříte:	<b>404 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1255
Part No.:	90MB1EG0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


**Popis****ASUS PRIME B650M-A WIFI II - naplno vybalí výkon procesorů Ryzen**

Základní deska **ASUS PRIME B650M-A WIFI II** je navržena pro **procesory AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000** a jejich plný výkon. **Čtveřice slotů pro operační paměť DDR5** podporuje kapacitu až 192 GB a přináší vylepšení výkonu při zachování maximální rychlosti. Konstrukce se vyznačuje **robustním napájením** a moderním chlazením pro bezproblémový chod celého PC systému i při extrémní zátěži. **Bohaté možnosti ladění a flexibilita** vám umožní postavit všestranně zaměřené počítačové systémy určených jak pro náročnou práci, tak multimediální zábavu.





**Modelová řada PRIME B650** disponuje **integrovanými chladiči i řadou hybridních headerů** pro ventilátory, díky čemuž bude vaše PC chladné a stabilní i při dlouhodobém a intenzivním provozu. Nechybí ani **VRM chladič a tepelná podložka**. **Základní deska ASUS PRIME B650M-A WIFI II** nabízí připojení pomocí **slotu PCIe 4.0** pro instalaci moderních grafických karet. Podporuje širokou šířku pásma a vysoké přenosové rychlosti, takže s vizuálně náročnými procesy a výpočty si poradí dokonale. Samozřejmostí je také přítomnost **síťové platformy Realtek 2.5 Gb Ethernet**, která podporuje hladký on-line provoz, rychlejší a plynulejší přenos dat.

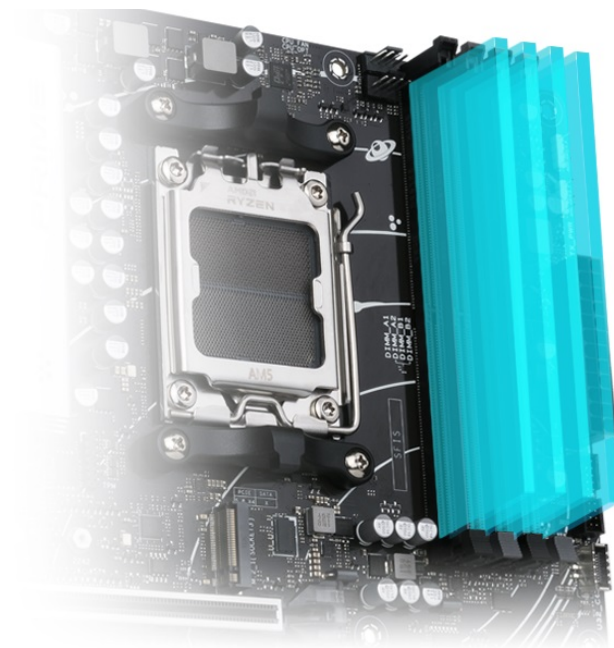



## ASUS PRIME B650M-A WIFI II

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD B650

### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7600+ (OC)/7200 (OC)/7000 (OC)/6800 (OC)/6600 (OC)/6400 (OC)/6200 (OC)/6000 (OC)/5800 (OC)/5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

### Sloty

#### AMD Ryzen 9000 & 7000 série

1× PCIe 4.0 x16 slot

#### AMD Ryzen 8000 série

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8/x4 režim)

#### AMD B650 čipová sada

2× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

### Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

1× VGA port

### Úložiště

#### AMD Ryzen 9000 & 7000 série

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### AMD Ryzen 8000 série

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### AMD B650 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port  
Podpora AMD RAIDXpert2  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe i SATA jednotky

### **USB**

2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek Audio Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 6 2×2  
802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)  
Bluetooth 5.2

### **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
1× 4pin 12V napájecí konektor  
4× SATA 6Gb/s konektor  
2× M.2 slot, M Key  
1× USB-C 3.2 Gen1 konektor  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
3× 4pin konektor ventilátoru skříně  
3× konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1× konektor Aura RGB LED pásku  
1× propojka Clear CMOS  
1× konektor sériového portu  
1× audio konektor předního panelu  
1× konektor S/PDIF výstupu  
1× konektor reproduktoru  
1× SPI TPM konektor  
1× konektor systémového panelu

### **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši  
2× konektor Wi-Fi antény  
1× HDMI  
1× DisplayPort  
1× VGA  
4× USB 2.0  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× RJ-45  
3× audio jack  
1× tlačítko BIOS Flashback

### **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm  
Micro ATX formát