

VICTRON ENERGY GX LTE 4G



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 5 357 Kč (bez DPH: 4 427 Kč) |
| Běžná cena: | 5 893 Kč |
| Ušetříte: | 536 Kč |
| Kód zboží: | SOPGWL0466 |
| Part No.: | GSM100100400 |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

Victron Energy GX LTE 4G

GX LTE 4G je mobilní modem pro řadu monitorovacích produktů GX (Venus OS v2.60 nebo novější), který podporuje technologie 2G, 3G a 4G. Poskytuje systému mobilní připojení k internetu a připojení k portálu Victron Remote Management (VRM). Modem obsahuje vestavěný GPS přijímač. Po instalaci volitelné aktivní antény GPS (není součástí) lze systém sledovat a geograficky ohraničovat na portálu VRM.

Balení obsahuje modem s integrovaným kabelem USB, mini prutovou anténu GSM 2G/3G/4G (pro vnitřní použití) a napájecí kabel DC (s vestavěnou pojistkou a svorkovnicí).

Zařízení GX LTE 4G poskytuje připojení k internetu pouze pro zařízení GX. Neexistuje možnost sdílení internetu s notebooky, telefony nebo jinými zařízeními. U zařízení, kde potřebuje internet více zařízení, například na jachtě nebo v obytném voze, zvažte místo toho instalaci mobilního směrovače.

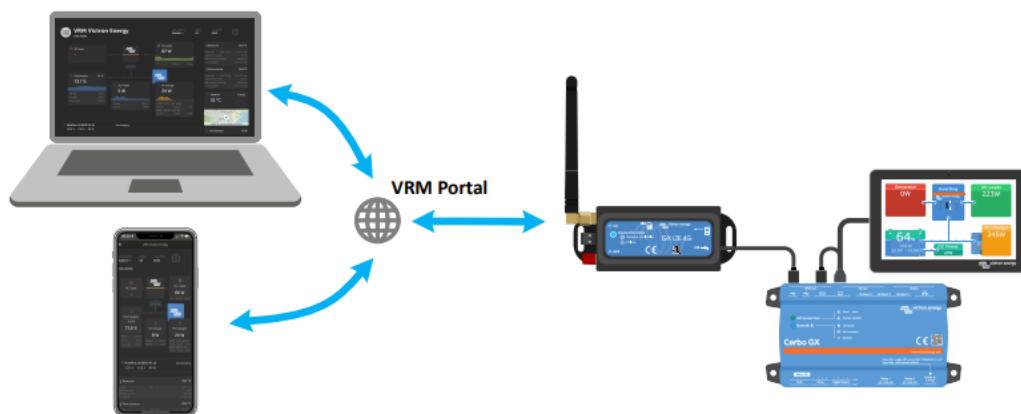

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

GNSS: GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS

Rychlost přenosu dat (max. stahování/odesílání):

LTE Cat-1: 10 Mbps / 5 Mbps

3G (HSPA+): 42 Mbps / 5,76 Mbps

2G (EDGE): 236,8 Kbps / 236,8 Kbps

2G (GPRS): 85,6 Kbps / 85,6 Kbps

Rozhraní: 2× SMA konektor (F), 1× slot pro mini SIM

Napájecí kabel: 1,4 m dlouhý s držákem pojistek, svorkovnicí a 10mm kroužkovými svorkami

Vložená pojistka: T3.15A250V

Napájení: 8-70 V DC

Spotřeba: max. 2,5 W

Provozní teplota: -40 °C až +50 °C

Rozměry: 106 × 42,5 × 22 mm

Hmotnost: 0,08 kg

Standardy: EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62368-1, ECE R10-5, EN 9001:2015